



博思格钢铁(苏州)有限公司

地址: 苏州市工业园区苏虹东路18号

邮编: 215021

电话: +86512 6283 1288

传真: +86512 6283 7192

销售及市场部

地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号


恒生银行大厦12楼

邮编: 200120



电话: +8621 2059 1616

传真: +8621 6841 2340

扫描二维码了解更多信息

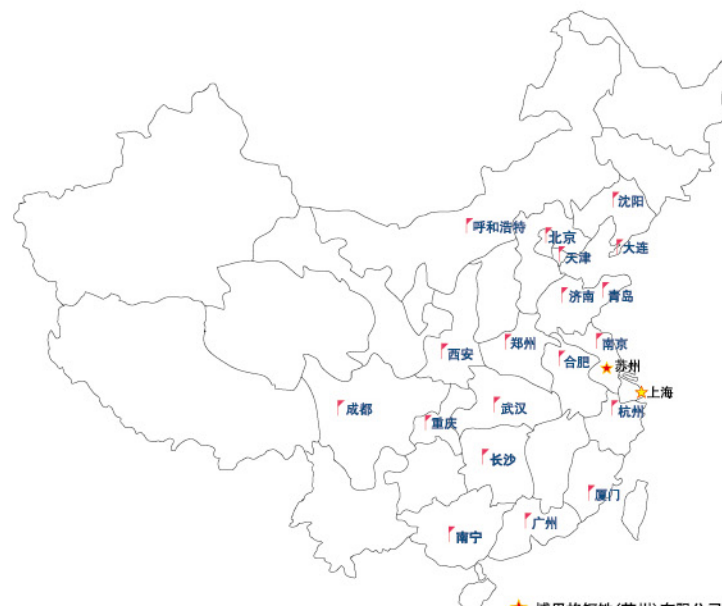

★ 博思格钢铁(苏州)有限公司
☆ 销售及市场部
▽ 销售办事处

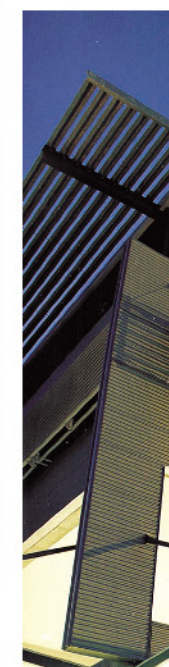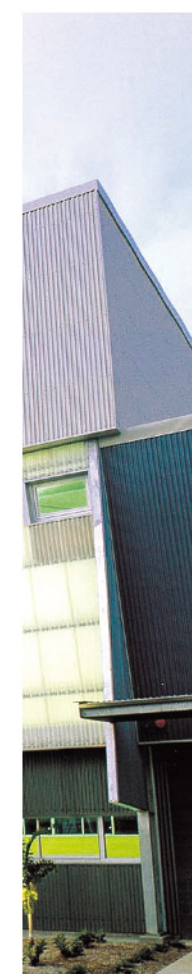

AURORA[®] steel

绚彩[®]板



AURORA[®], 绚彩[®] 为博思格钢铁有限公司注册商标。

BLUESCOPE为博思格钢铁商标。

www.bluescope.com.cn

注: 由于翻译过程可能产生误差或印刷可能产生的错误本公司保留最终解释权。



AURORA® steel(绚彩®板)

AURORA® steel(绚彩®板)是博思格钢铁针对中国市场，研究开发的新一代实用型彩色镀铝锌钢板。它具有优良的抗腐蚀性能和抗褪色性能，性能优于普通镀锌彩板，可满足一般环境中的使用，是实用型建筑材料的首选。

产 品 规 格

基板厚度 (BMT) mm*	钢卷宽度 mm
0.30 ~ 0.35	600 ~ 1220
0.36 ~ 0.40	600 ~ 1220
0.41 ~ 0.50	600 ~ 1250
0.51 ~ 0.80	600 ~ 1270
* 以上规格基于工厂的生产能力，具体规格请与销售市场确认。	

优 质 耐 用

优良的抗腐蚀性能

AURORA® steel(绚彩®板)的基板采用博思格钢铁55%镀铝锌合金镀层AZ100，双面每平方米含100克铝锌合金。其具有优良的抗腐蚀性能，使用寿命优于普通镀锌彩板。可满足一般环境中的使用。

良好的彩色涂覆系统

AURORA® steel(绚彩®板)面漆采用优质的高耐候聚酯涂覆系统，具有良好的抗褪色性能，其底漆层可使彩涂层更好地附着于钢板基板上。使您的建筑物在使用多年后，依然保持美丽的外观效果。

优良的机械性能

AURORA® steel(绚彩®板)提供两种规格的机械强度，即G300中强度钢板和G550高强度钢板，两者都符合建筑用钢板强度。其良好的机械性能和成型性，可压延加工成不同板型，能满足不同的设计理念，提供多变的建筑效果。

丰富的色彩选择


AURORA® steel(绚彩®板)有多种色彩可供选择，满足您不同建筑风格和建筑类型的需要。

美观实用

AURORA® steel(绚彩®板)色彩亮丽，美观大方，加工成型性好。其色彩的多样性，特别适用于内外墙板，满足不同的装修风格。

技 术 参 数

基 板：	AZ100 G300/G550 (55%镀铝锌合金镀层)
涂覆前处理：	抗锈蚀化学皮膜
正面底漆层：	涂覆理论厚度5µm的聚酯底漆
钢板正面涂层：	高耐候聚酯(HDP)涂覆系统，涂层理论厚度15µm
钢板背面涂层：	背面浅灰色(Shadow Grey)涂层理论厚度5µm
背面底漆层：	涂覆理论厚度3µm的聚酯底漆
光 泽 度：	理论光泽度40%(60°)，公差±10%
颜 色 选 择：	多种色系可供选择

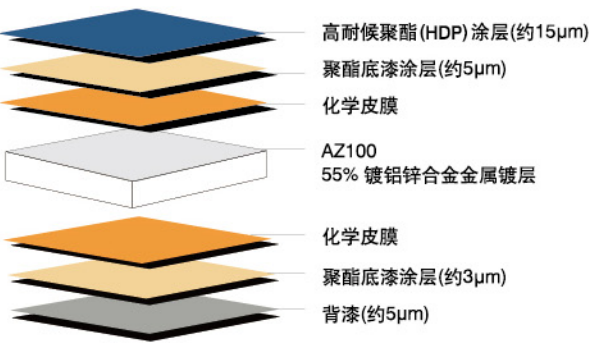

AURORA® steel(绚彩®板)可选颜色

标准色

	
Jasmine White茉莉白 Code:AUR112	Xuefeng Blue雪锋蓝 Code:AUR610

半标色

				
Ancient Blue 远古蓝 Code:AUR604	Logic Grey 罗季灰 Code:AUR212	Chongming Beige 米褐色 Code:AUR423	Rouge 胭脂红 Code:AUR704	Tea Green 抹茶绿 Code:AUR503

注 以上颜色仅供参考，实际颜色以实物样板为准